




## ESPECIFICACIONES

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Exterior</b>               |                          |
| <b>Cuerpo</b>                 | Lamina galvanizada       |
| <b>Interior</b>               |                          |
| <b>Tanque</b>                 | Lamina galvanizada       |
| <b>Base tanque</b>            | Acero Inoxidable         |
| <b>Control de Temperatura</b> | Electromecánico          |
| <b>Iluminación</b>            | Leds perimetrales        |
| <b>Sistema base</b>           | Tacón                    |
| <b>Parrillas</b>              | Pintadas                 |
| <b>Puerta</b>                 | Panel de 2 vidrios Low-e |

## DIMENSIONES

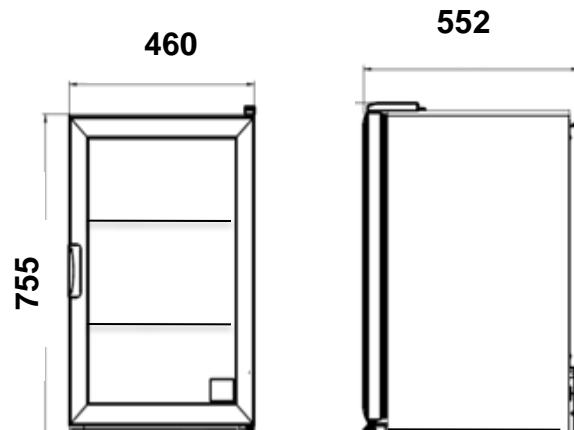

Acotación: mm

## ELEMENTOS OPCIONALES

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Pintura Lámina</b> | Blanco / Negro       |
| <b>Regulador</b>      | Regulador de Voltaje |

## DIMENSIONES:

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Alto (mm)              | 755 |
| Ancho (mm)             | 460 |
| Profundidad (mm)       | 552 |
| Peso Neto kg           | 35  |
| Volumen (Pies Cúbicos) | 3   |
| Volumen (Litros)       | 80  |
| No. Parrillas:         | 3   |
| Puertas:               | 1   |

## Datos técnicos:

**Consumo de energía:** 1.83 kw h/ día

**Voltaje:** 110 – 115 Volt – 60 Hz

**Rango temperatura:** 2 °C - 7 °C

**Equipo condición C:** 32° C y

**Humedad Relativa:** 65%

## Capacidades

**Latas 350 ml:** 90

**Botellas 12 onzas:** 40

## Capacidad contenedor:

**20 ft:** 72

**40 ft:** 160